

x-light | raccordi ad innesto rapido in PA rinforzato




Immagini non contrattuali


Applicazione

I raccordi a innesto rapido (push-fit) sono dotati di doppio o-ring di tenuta idraulica (interni al tubo MKV 20x2, ed esterni al tubo Pe-Xc 8x1) e di adattatore porta-tubo. La tenuta meccanica è garantita da una graffetta in acciaio inox munito di dentini di tenuta alla parete esterna dei tubi. La graffetta è posizionata posteriormente agli o-ring che devono garantire la tenuta fluidica, in modo che non possa interferire con gli stessi, compromettendo la tenuta idraulica. In questo modo è impossibile provocare dei danneggiamenti alla tubazione in fase di installazione che ne potrebbero compromettere la tenuta. Il corretto inserimento del tubo MKV 20x2 può essere verificato attraverso le apposite finestrelle circolari presenti sul corpo del raccordo.

Raccordo per tubazione MKV

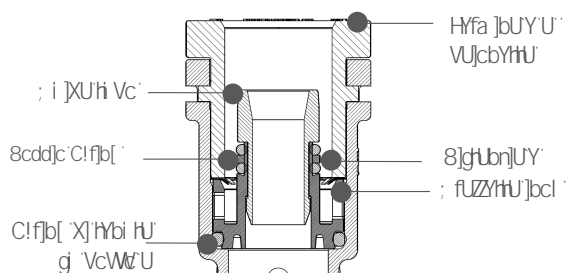


Raccordo per tubazione PE-X

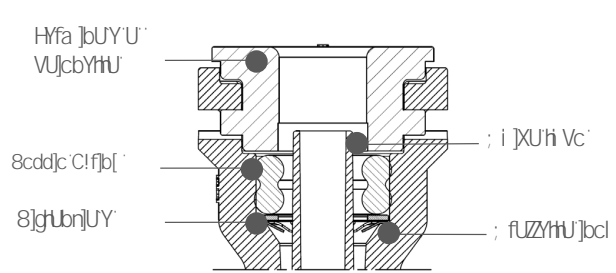


	Unità di misura	Valore
Dimensioni tubazioni utilizzabili (PE-MDXc):	mm	ø ext 8 ± 0,1 - spessore 1 ± 0,05
Dimensioni tubazioni utilizzabili (MKV):	mm	ø ext 20 (-0,1 ÷ +0,2) - spessore 2 ± 0,05
Temperature di trasporto e immagazzinamento:	°C	-20 ÷ 80
Temperature minime di esercizio:	°C	-15 se acqua con glicole
Temperatura massima di esercizio a 2 bar:	°C	80 in continuo a 2 bar
Temperatura massima momentanea:	°C	120 per picchi
Pressione minima di esercizio:	bar	0
Pressione massima di esercizio a temperatura ambiente:	bar	8
Pressione di scoppio:	bar	25


x-light | dimensioni raccordi ad innesto rapido in PA rinforzato

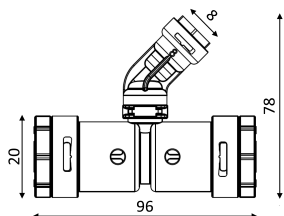


Articolo: SHTE02200108
x-light TEE IR 2 ingressi 20x2 / 1 uscita 8x1 mm

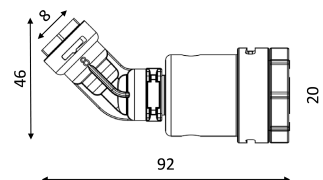


Articolo: SHRA01200108
x-light riduzione Angolare IR 20x2 mm & 8x1 mm

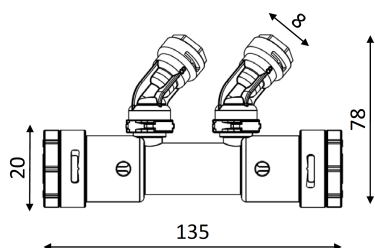


Articolo: SHTE02200208
x-light TEE IR 2 ingressi 20x2 / 2 uscite 8x1 mm

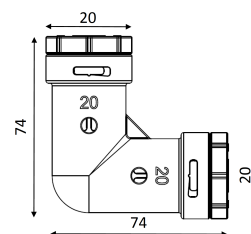


Articolo: SHRA01200120
x-light raccordo a gomito IR 20-20 mm

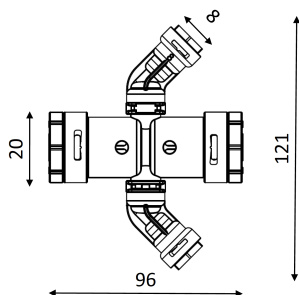


Articolo: SHTC02200208
x-light croce IR 2 ingressi 20x2 / 2 uscite 8x1 mm

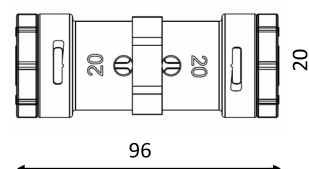

Articolo: SHRD01200120
x-light Raccordo diretto IR 20-20 mm

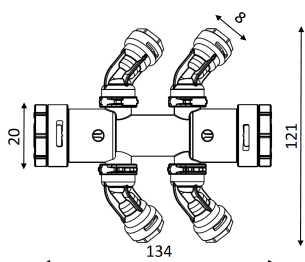

Articolo: SHTC02200408
x-light croce IR 2 ingressi 20x2 / 4 uscite 8x1 mm



Articolo: SHRD01080108
x-light raccordo IR diretto trasparente 8-8 mm